



Bienvenue dans l'univers de la porte d'intérieur



Avril 2023

LES PORTES



► Portes âme alvéolaire, pleine ou EI30 : nues, ferrées, retailables

Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

Portes EI30 uniquement : avec joint intumescent posé. Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES NUES

Dimension (mm)	Épaisseur	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630	40mm	✓	✓	✓
2040 x 730	40mm	✓	✓	✓
2040 x 830	40mm	✓	✓	✓
2040 x 930	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1030	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1130	40mm	✓	✓	
2040 x 1230	40mm	✓	✓	

Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtère 1 point sans percement en façade, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles.

Portes EI30 uniquement : avec joint intumescent posé.

Poussant droit ou gauche au choix sauf * réversible

PORTES FERRÉES

Dimension (mm)	Épaisseur	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630	40mm	✓*	✓*	✓
2040 x 730	40mm	✓*	✓*	✓
2040 x 830	40mm	✓*	✓*	✓
2040 x 930	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1030	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1130	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1230	40mm	✓	✓	✓

LES PORTES



Portes EI30 vantaux :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtère 1 point sans percement en façade sur l'ouvrant, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe. Feuillure centrale de battement EI30. Ferrage 4 paumelles universelles. Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES EI30 2 VANTAUX

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730 Ouvrant	40mm	✓
2040 x 930 Ouvrant	40mm	✓
2040 x 530 Semi-fixe	40mm	✓
2040 x 730 Semi-fixe	40mm	✓

Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, épaisseur **34 ou 40mm**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.
Retailable de 10cm sur les 4 rives.

PORTES NUES RETAILLABLES

Dimension (mm)	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
Épaisseur	34mm	34 ou 40mm	40mm
2040 x 830	✓	✓	✓
2040 x 1030	✓	✓	✓
2040 x 1230	-	-	✓

Portes Alvéolaires « anciennes normes » :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

PORTES NUES ALVÉOLAIRES « ANCIENNES NORMES »

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2010 x 630	34mm	✓
2010 x 730	34mm	✓
2010 x 830	34mm	✓
2110 x 630	34mm	✓
2110 x 730	34mm	✓
2110 x 830	34mm	✓

LES PORTES



► Portes ferrées palières EI30 : acoustiques, anti-effraction

Portes ferrées palières acoustiques 30DB ou 38DB EI30 stable :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtière 1 point sans percement en façade, ferrage 4 paumelles universelles. Réservation, fourniture et pose du joint balai acoustique sous la traverse basse. Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30

Dimension (mm)	Épaisseur	30DB	38DB
2040 x 930	40mm	✓	✓

Portes ferrées palières acoustiques anti-effraction 39DB EI30 :

Cadre bois dur qualité à peindre, revêtement 2 faces **prépeintes**, **épaisseur 40mm**, entaille mortaise + têtière 3 points 3 coffres sans percement en façade, ferrage 4 paumelles universelles antidégondables. Réservation, fourniture et pose du joint balai acoustique sous la traverse basse.

Atténuation acoustique 39dB, Anti-effraction CR3.

Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30 ANTI-EFFRACTION 39DB

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 930	40mm	✓



Bloc-porte alvéolaire matricé ESCALE M

BLOCS-PORTES



► Blocs-portes âme alvéolaire, pleine ou EI30

Blocs-portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Huisserie résineux qualité **prépeinte** (EI30 : Huisserie Bois Dur **qualité à peindre**), section 67x55mm, talon 60mm (BP alvéolaire talon 70mm), entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles (BP Alvéolaire : 3 ou 4 paumelles de 110mm).

Vantail cadre résineux : Revêtement 2 faces prépeintes.

Poussant droit ou gauche au choix.

2 Vantaux cadre résineux :

Feuillure centrale de **battement non feu**, verrous sur semi-fixe (EI30 : Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe).

BLOCS-PORTES				
Dimension (mm)	Épaisseur	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630	40mm	✓	✓	✓
2040 x 730	40mm	✓	✓	✓
2040 x 830	40mm	✓	✓	✓
2040 x 930	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1030	40mm	-	✓	✓
2040 x 1460 (deux vantaux)	40mm	(730+730)	(730+730)	(930+530)

Blocs-portes Alvéolaires matricés ESCALE M :

Huisserie résineux **qualité prépeinte recouvrement**, section 88 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 3 fiches, joint réducteur de bruit.

Vantail cadre résineux : Revêtement 2 faces prépeintes, feuillure de recouvrement 3 sens.

Modèle : 4 rainures sur les 2 faces.

Réservation, fourniture & pose d'une serrure 1 point axe à 40 mm PD1/2T, Ferrage 3 fiches.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES MATRICÉS ESCALE M		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓

► Blocs-portes palières acoustiques EI30

Blocs-portes palières acoustiques 30DB ou 38DB EI30 stable :

Huisserie bois dur **qualité à peindre**, section 67 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

Fourniture et pose du joint isophonique et feu 3 côtés.

Vantail cadre résineux : Revêtement 2 faces prépeintes.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30			
Dimension (mm)	Épaisseur	30DB	38DB
2040 x 930	40mm	✓	✓

BLOCS-PORTES EI60



► Blocs-portes EI60

Blocs-portes EI60 prépeints :

Huisserie bois dur qualité à peindre, section 98 x 54mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

Vantail cadre bois dur qualité à peindre : Revêtement 2 faces stratifié blanc éco à peindre.

Entaille mortaise et têtère.

1 point sans percement en façade. Ferrage 4 paumelles universelles.

2 Vantaux cadre bois dur qualité à peindre :

Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe.

Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe.

Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES EI60 1 VANTAIL

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓
2040 x 1030	40mm	✓

PORTES FERRÉES EI60 2 VANTAUX

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730 Ouvrant	50mm	✓
2040 x 930 Ouvrant	50mm	✓
2040 x 530 Semi-fixe	50mm	✓
2040 x 730 Semi-fixe	50mm	✓

Kits huisseries bois - Section 98x54 : Rainure à brique 84mm

Huisserie Hêtre, qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants. Poussant droit ou gauche au choix. *Réversible.

KITS HUISSERIES BOIS EI60

Désignation	Dimensions	Stock
Kit HÊTRE 4P	2040 x 830	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 930	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 1030	✓
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040 x 1460	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040 x 1860	✓*

BLOCS-PORTES EI60



► Blocs-portes EI60

Blocs-Portes EI60 prépeints :

Huisserie bois dur qualité à peindre, section 116 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

Vantail cadre bois dur qualité à peindre : Revêtement 2 faces **prépeintes**. Serrure 1 point protégée axe à 50mm posée + percement en façade.

2 Vantaux cadre bois dur qualité à peindre :

Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe.

Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES EI60

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 830	50mm	✓
2040 x 930	50mm	✓
2040 x 1460 (deux vantaux)	50mm	(930+530)



PORTES LAQUÉES THEUMA



THEUMA utilise une **technologie de laquage unique** pour peindre ses portes, le **procédé EBC+ anti-rayures**. La surface des portes EBC+ est parfaitement **homogène et lisse tel un miroir, elle résiste à l'abrasion, conserve sa couleur et ne jaunit pas.**

► Portes ferrées alvéolaires lisses laquées EBC+



Vantail Cadre Résineux : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique. Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle WHITE LION
2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure, sans percement en façade.
Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓

► Portes ferrées alvéolaires lisses laquées EBC+ pour doubles-vantaux :



Vantail Cadre Résineux : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique. Revêtement 2 faces finition laquée EBC modèle WHITE LION (Blanc RAL 9010), 2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**.
Feuillure de battement sur vantaux de service et semi-fixes, Verrous haut et bas + gâche posés sur vantaux semi-fixes, sans serrure, sans percement en façade serrure, sans percement en façade.
Poussant droit ou gauche au choix.

VANTAUX SEMI-FIXES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 330	40mm	✓
2040 x 430	40mm	✓

VANTAUX DE SERVICE

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓

PORTES LAQUÉES THEUMA

► Portes ferrées alvéolaires gravées laquées EBC+ QUATRO 1



Vantail Cadre Résineux : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.

Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle QUATRO 1 (4 rainures), 2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure, sans percement en façade.

Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓

► Portes coulissantes alvéolaires laquées EBC+ pour châssis à galandage



Vantail Cadre Résineux : Porte à chants droits revêtus, prêtes à poser, pose dans nos châssis à galandage SILLAGE ou avec kit en applique SILLAGE.

Rainure en partie basse, **entaillage mortaise tête axe à 50mm** + poignée cuvette + tire-doigt

Modèle lisse WHITE LION laquée EBC+ : Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010).

Modèle gravée QUATRO 1 laquée EBC+ : Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) avec 4 rainures.

MODÈLE LISSE LAQUÉE EBC+

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓

MODÈLE GRAVÉE QUATRO 1 LAQUÉE EBC+

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓

LOT FICHES NICKELÉES (FEMELLE+MÂLE) POUR PORTE LAQUÉE EBC+ THEUMA :

	Stock
Lot fiches femelle + mâle	✓

Fiche nickelée femelle + fiche mâle pour pose sur huisserie métallique.

BLOCS-PORTES D.A.S



► Blocs-portes D.A.S EI30

Blocs-portes D.A.S EI30 :

Huisserie bois exotique, qualité à peindre, section 118 x 58mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point, ferrage 4 paumelles universelles.

Vantail cadre bois exotique : Feuillure centrale de battement **FEU** avec joint feu intumescent. Verrous automatiques posés sur semi-fixe. Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point sur semi-fixe. Poussant droit ou gauche au choix.

2 Vantaux cadre bois exotique : Feuillure centrale de battement **FEU** avec joint feu intumescent. Verrous automatiques posés sur semi-fixe. Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche, un point sur semi-fixe. Poussant droit ou gauche au choix.

Asservissement D.A.S. séparé : Fourniture d'un ferme porte bras à compas GROOM par vantail.

Fourniture d'une ventouse murale + contreplaque en 48 volts à rupture.

Fourniture d'un sélecteur de fermeture + anti fausse manœuvre en applique (2 vantaux).

Une notice de pose, sans contacts de positions, certifié NF131.

BLOCS-PORTES D.A.S

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 930	40mm	✓
2040 x 1460 (deux vantaux)	40mm	(930+530)

► Blocs-portes va et vient D.A.S EI30

Blocs-portes va et vient D.A.S sur pivot linteau EI30 prépeints :

Huisserie Bois Exotique, Qualité à peindre, section 118 x 58mm, talon de 50mm. Réserve, fourniture et pose d'un pivot linteau par vantail modèle GROOM GRL100.

Vantail cadre bois exotique : Revêtement 2 faces prépeintes. Joints feu intumescent + anti pince-doigt posés côté battement Fourniture d'une crapaudine REGLABLE, par vantail, à poser au sol.

Asservissement D.A.S. séparé : Fourniture d'une ventouse murale + contreplaque en 48 volts à rupture par vantail

Une notice de pose, sans contacts de positions, certifié NF131.

BLOCS-PORTES D.A.S

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 1460	40mm	✓

BLOCS-PORTES MATERNELLE



► Blocs-portes maternelle acoustiques 30DB EI30

Blocs-portes maternelle acoustiques 30DB EI30 prépeints :

Huisserie bois dur, qualité à peindre, section 98 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles, fourniture et pose d'un joint isophonique et feu 3 côtés.

Vantail cadre résineux : Revêtement 2 faces prépeintes, âme acoustique CF, réservation, fourniture et pose du **joint anti pince doigt maternelle** des 2 côtés d'une hauteur de 1100mm (conforme à la norme handicapés, joint balai acoustique posé en partie basse). Entaille mortaise + têtère 1 point pour serrure axe à 50mm sans percement en façade.


Axe de la mortaise à 1270mm du bas de la porte (Axe de la béquille poignée à 1290mm du bas de la porte).

Ferrage 3 ou 4 paumelles universelles.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES MATERNELLE

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓

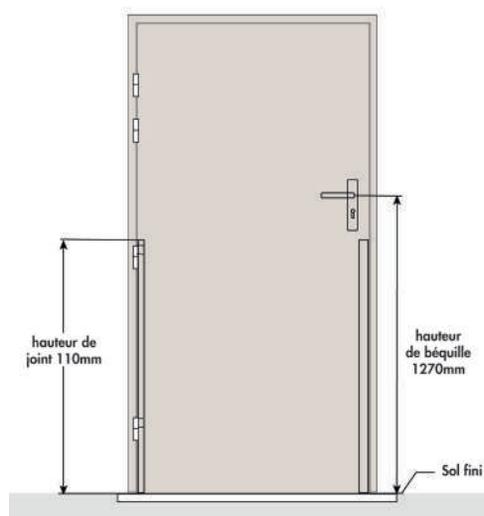

Kits huisseries bois maternelle - Section 98x55 : Rainure à brique 84mm

Huisserie Hêtre, qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants.

Poussant droit ou gauche au choix. *Réversible.

KITS HUISSERIES MATERNELLE

Désignation	Dimensions	Stock
Kit HÊTRE 3P	2040 x 830	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 930	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 1030	✓
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040 x 1460	✓*

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES



► Blocs-portes métalliques TECHNIPAC EI60 intérieurs prépeints

Blocs-portes métalliques TECHNIPAC EI60 intérieurs prépeints :

Bâti Z, tôle galvanisée 15/10e, pattes à scellement soudées, finition **prépeinture** époxy RAL 7038.
Joints intumescents posés sur les montants et la traverse.

Vantail en Tôle Galvanisée à recouvrement 3 rives, Épaisseur 70/100e : Finition **prépeinture** époxy RAL 7038

Âme pleine isolante et coupe-feu, ferrage porte 2 paumelles acier Ø 25mm par vantail, un pion anti-dégondage, renfort anti-panique côté opposé aux paumelles, renfort ferme-Porte côté paumelles + côté opposé aux paumelles serrure de sécurité un point pour anti-panique posée, cylindre varié 3 clés 40x40mm fourni.

Fourniture : Béquille double acier revêtue nylon noir sur plaque avec empreinte pour cylindre 2 faces fournie (non posée)
agrément Feu : PV Feu EFR-17-002641.

Dimensions : Réservation / Tableau H=2050 x L=980mm, (Vantail) H=2037 x L=974mm

(Passage libre) H=2013 x L=900mm, (Hors-Tout) H=2075 x L=1025mm.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2050 x 980	53mm	✓

► Blocs-portes métalliques de service multi-usage intérieurs, réversibles

Blocs-portes métalliques de service multi-usage intérieurs, réversibles :

Bâti Z, Tôle Galvanisée 15/10e, Pattes à scellement soudées, finition **prépeinture** époxy RAL 7038.

vantail en tôle galvanisée à recouvrement 3 rives, épaisseur 60/100e : Finition prépeinture époxy RAL 7038.

Âme pleine isolante, Isolation en laine de roche densité 70kg/m².

Ferrage Porte par 2 charnières en acier, Raidisseurs en acier galvanisé.

Serrure de Sécurité CF réversible un point posée, Cylindre laiton 3 clés 40x40mm fourni.

Fourniture : Béquille double anti accrochage nylon noir sur plaque.

Agrément thermique : 1,2W/(m²K), marquage CE selon EN 14351-1:2006 + A2:2016, certificat ISO 9001:2008.

Dimensions : (Tableau) H=2050 x L=980mm, (Passage libre) H=2000 x L=900mm, (Hors-Tout) H=2075 x L=1025mm.

*Réversible

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2050 x 980	51mm	*✓



PORTES STRATIFIÉES



► Portes stratifiées

Nous sommes en mesure de vous proposer une gamme complète de portes stratifiées pour vos projets pour **ERP, logements, hôtels, écoles, hôpitaux et bureaux.**

Nos portes sont disponibles dans une variété de tendances, y compris **des unis structurés, des bois, des matières, des unis, etc.**, avec une large sélection de **finitions telles que le satiné, le mat, l'extramat, le pore de bois et le structuré avec la possibilité d'incrustation d'inserts** en «Argent mat, Inox, Noir mat, etc.» offrant ainsi une multitude de choix et de qualités pour répondre à toutes les demandes et attentes de vos clients.



PORTES SANITAIRES

► Ensemble cabines de douche stratifié compact

Idéal pour les établissements recevant du public (ERP), les hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux, les établissements scolaires, les parcs d'attractions, les stades, les gymnases, les hôtels, les lieux de restauration, les campings, les piscines, et bien d'autres...

Répondant aux normes Européennes (EN 438) en plus d'un traitement antibactérien SANITIZED®.

C'est le produit idéal pour créer des espaces où l'hygiène est incontournable comme des ensembles de cabines pour les sanitaires et les douches, les cabines de déshabillage, des séparations de WC et écrans d'urinoirs mais également des ensembles de casiers et vestiaires.

CHÂSSIS À GALANDAGE



► Châssis à galandage prémontés SILLAGE® initial C100



Pour cloisons à ossature métallique et plaques de plâtre, épaisseurs cloisons finie 95 et 98mm, rail en aluminium anodisé et chariots à roulements haute qualité étanches, habillage avec couvre joint intégré, réglage de l'ouverture de la porte breveté, guide bas de porte auto-centré.

CHASSIS À GALANDAGE SILLAGE® INITIAL C100

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 630	54mm	✓
2040 x 730	54mm	✓
2040 x 830	54mm	✓
2040 x 930	54mm	✓
2040 x 1030	54mm	✓



Portes âme pleine avec panneau plein de densité 400kg/m³, chant droit, finition prépeinte perçage coquille et tire doigt + mortaise tétière pour serrure à crochet (serrure non fournie).

PORTES COULISSANTES SILLAGE® PREPEINTES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 630	40mm	✓
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓
2040 x 1030	40mm	✓

Gamme d'accessoires et kits indispensables.



ACCESSOIRES CHÂSSIS À GALANDAGE SILLAGE®

	Stock
Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc à recouper	✓
Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc acoustique 29dB (avec couvre joint)	✓
Kit Transformation double porte châssis à galandage avec habillage MDF hydro enrobé blanc	✓
Kit Poignées cuvette + Tire doigt chromé satiné	✓
Kit Serrure à condamnation chromé satiné	✓
Kit Serrure à clé chromé satiné	✓

CHÂSSIS À GALANDAGE



Kit en applique sillage confort : Pour porte simple largeur 630 à 1030mm
Conçu pour être installé sur tous types de cloisons en neuf et en rénovation. Bandeau de finition prépercé enrobé blanc
RAL 9010 prêt à poser ou à peindre Rail en aluminium anodisé.
Le kit CONFORT: **l'amortisseur à la fermeture et le ralentisseur à l'ouverture sont intégrés.**

KIT EN APPLIQUE CONFORT SILLAGE®

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2200 x 630 à 1030	40mm	✓

Montant de reception pour kit en applique CONFORT SILLAGE : + Champlat.
Montant pré-percé en pin enrobé blanc RAL 9010 prêt à poser ou à peindre, Hauteur 2200mm recoupable.

PORTES COULISSANTES SILLAGE® PREPEINTES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 630 à 1030	40mm	✓



FAÇADES DE PLACARDS



► Vantaux coulissants

GARANTIE
2 ANS

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

VANTAUX COULISSANTS PREMIUM BLANCS

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock	Dimension (mm)	Stock
2500 x 400	10mm	✓	2500 x 750	✓
2500 x 450	10mm	-	2500 x 850	-
2500 x 500	10mm	✓	2500 x 900	✓
2500 x 550	10mm	✓	2500 x 950	-
2500 x 600	10mm	✓	2500 x 1000	✓
2500 x 650	10mm	✓	2500 x 1050	-
2500 x 700	10mm	✓	2500 x 1100	✓

► Kits rails bas et bandeaux hauts premium laqués blancs

Longueurs 1.60ml ou 2.50ml.

COULIDOR®



► Portes de placards, dressings, verrières sur mesure



KITS HUISSERIES



► Kits huisseries bois

Huisserie Hêtre : Qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants.

Huisserie Moabi : Qualité à vernir, talon de 60mm pour les montants.

Huisserie Sapin : qualité prépeinte, **joint confort posé**, talon de 60mm pour les montants.

Sens droit ou gauche au choix, *réversible.

KITS HUISSERIES BOIS

Désignation	Dimension (mm)	Section 67x55mm Rainure à brique 51mm	Section 88x55mm Rainure à brique 74mm	Section 98x55mm Rainure à brique 84mm	Section 116x55mm Rainure à brique 100mm
Kit HÊTRE 3P	2040x630mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 3P	2040x730mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 3P	2040x830mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x930mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x1030mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x1130mm	-	✓	-	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x1230mm	-	✓	-	✓
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1260mm	-	✓*	-	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1460mm	✓*	✓*	✓*	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1660mm	-	✓*	-	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1860mm	-	✓*	-	✓*
Kit MOABI 3P	2040x730mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 3P	2040x830mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 4P	2040x930mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 4P	2040x1030mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 4P 2 vantaux	2040x1460mm	-	-	✓*	✓*
Kit SAPIN 3P	2040x630mm	✓	✓	✓	✓
Kit SAPIN 3P	2040x730mm	✓	✓	✓	✓
Kit SAPIN 3P	2040x830mm	✓	✓	✓	✓
Kit SAPIN 4P	2040x930mm	✓	✓	✓	✓
Kit SAPIN 4P 2 vantaux	2040x1460mm	✓*	✓*	✓*	✓*

Découvrez aussi notre gamme de huisserie bois au détail et nos huisseries métalliques à brancher, traditionnelles ou PLACOSTIL®.

TRAPPES DE VISITE ET OCULUS



► Trappes de visite EI15 et EI30 38DB BBC

Cadre et panneau en médium hydrofuge, EI15 cadre de 40 x 54mm, EI30 cadre de 70 x 54mm, ouvrant en panneau 40mm, finition prépeinte blanc, fermeture par 2 batteuses à carré de 6mm, joint isophonique et intumescent, laine de roche 30mm. EI130 : contrecadre intégré et préperçage de fixation.

Equerres de fixation fournies, affaiblissement acoustique de 38dB, pose verticale.

TRAPPES DE VISITES EI15 ET EI30 38DB BBC			
Dimension (mm)	Épaisseur	EI15 38DB	EI30 38DB
200 x 200	40mm	✓	✓
300 x 300	40mm	✓	✓
400 x 200	40mm	✓	✓
400 x 400	40mm	✓	✓
500 x 500	40mm	✓	✓
600 x 600	40mm	-	✓

► Oculus non feu STADIP® 33/2 et feu EI30

Oculus EI15 STADIP® 33/2 : Verre + Parecloses + Joint mousse fournis.

Oculus feu EI30 : Verre + Parecloses + Joint coupe-feu et joint mousse fournis.

OCULUS			
Désignation		Oculus non feu STADIP® 33/2	Oculus feu EI30
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock	Stock
∅ 300	40mm	✓	✓
∅ 400	40mm	✓	✓
400 x 300	40mm	✓	✓
1200 x 400	40mm	✓	✓

QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES

Serrures à larder, en applique, à code mécanique



Cylindres et demi-cylindres



Ensembles béquilles, rosaces



Fermetures anti-panique



Ferme-portes, bras




Crémones, butées de portes



Joints, paumelles et fiches, pattes et omégas pour huisseries



Seuils à la suisse

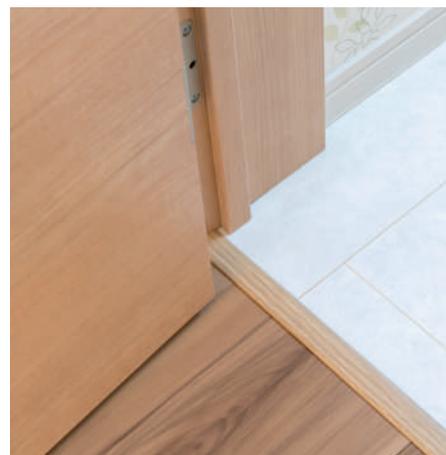


Carrelets lamellés-collés



16 AGENCES

en Île-de-France et Normandie

3 ateliers transformation panneaux, bois massifs, moulures.

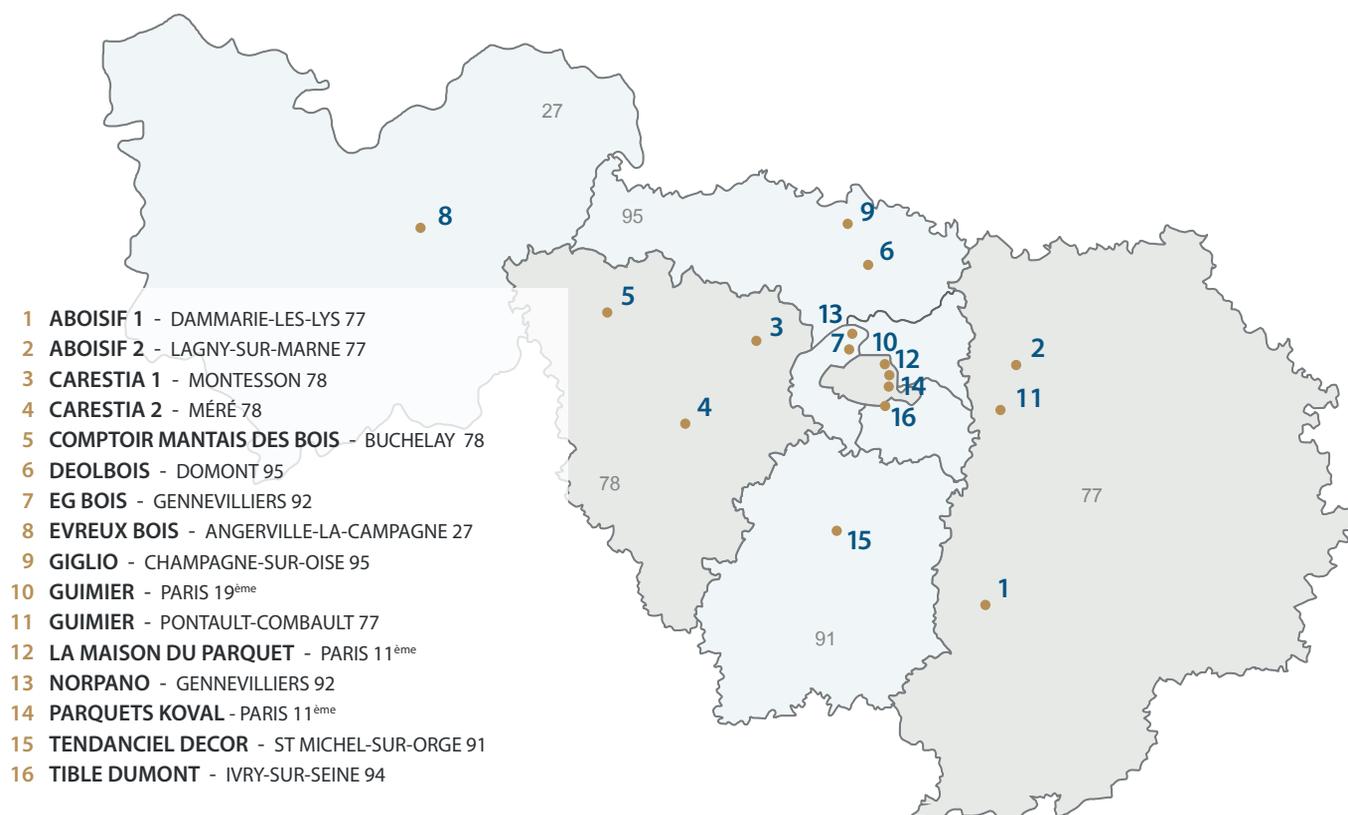

- 1 ABOISIF 1 - DAMMARIE-LES-LYS 77
- 2 ABOISIF 2 - LAGNY-SUR-MARNE 77
- 3 CARESTIA 1 - MONTESSON 78
- 4 CARESTIA 2 - MÉRÉ 78
- 5 COMPTOIR MANTAIS DES BOIS - BUCHELAY 78
- 6 DEOLBOIS - DOMONT 95
- 7 EG BOIS - GENNEVILLIERS 92
- 8 EVREUX BOIS - ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE 27
- 9 GIGLIO - CHAMPAGNE-SUR-OISE 95
- 10 GUIMIER - PARIS 19^{ème}
- 11 GUIMIER - PONTAULT-COMBAULT 77
- 12 LA MAISON DU PARQUET - PARIS 11^{ème}
- 13 NORPANO - GENNEVILLIERS 92
- 14 PARQUETS KOVAL - PARIS 11^{ème}
- 15 TENDANCIEL DECOR - ST MICHEL-SUR-ORGE 91
- 16 TIBLE DUMONT - IVRY-SUR-SEINE 94

27 EVREUX BOIS

Route de Damville 27930 ANGERVILLE LA CAMPAGNE
Tél : 02 32 28 15 50 Fax : 02 32 23 23 91
www.evreux-bois.fr

75 GUIMIER

14 rue du Docteur Potain 75019 PARIS
Tél. : 01 42 02 85 54 Fax : 01 42 02 23 21
www.guimier.fr

LA MAISON DU PARQUET - MICHELET - LES VERNIS DU FAUBOURG

131 rue de Montreuil 75011 PARIS
Tél : 01 43 73 80 80 Fax : 01 43 73 50 20
www.lamaisonduparquet.com

PARQUETS KOVAL

16 bd. Richard Lenoir 75011 PARIS
Tél : 01 43 38 28 78 Fax : 01 43 38 27 73
www.parquets-koval.com

77 ABOISIF 1

183 quai Voltaire 77190 DAMMARIE LES LYS
Tél. : 01 64 37 10 92 Fax : 01 64 37 36 18

ABOISIF 2

52 rue Ampère 77400 LAGNY SUR MARNE
Tél : 01 60 07 71 41 Fax : 01 60 07 81 18
www.aboisif.fr

77 GUIMIER

2 rue Saint-Claude 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. : 01 60 28 00 55 Fax : 01 60 28 42 60
www.guimier.fr

Guimier : Atelier transformation Moulures

78 CARESTIA 1

8 avenue Gabriel Péri 78360 MONTESSON
Tél. : 01 39 52 47 47 Fax : 01 39 52 45 00

Atelier transformation Bois

CARESTIA 2

Avenue de l'arbre à la Quénée 78490 MÉRÉ
Tél : 01 34 57 03 21 Fax : 01 34 86 12 21
www.carestia1et2.fr

COMPTOIR MANTAIS DES BOIS

2, rue des Closeaux 78200 BUCHELAY
Tél. : 01 30 94 08 95 Fax : 01 30 94 72 04
www.comptoir-mantais-des-bois.fr

91 TENDANCIEL DÉCOR

11-13 avenue Condorcet 91240 ST MICHEL SUR ORGE
Tél : 01 69 46 60 60 Fax : 01 69 46 60 70
www.tendancierdecor.fr

Décor Service : Atelier transformation de panneaux

92 EG. BOIS

3 avenue Henri Colin 92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 47 81 74 74 Fax : 01 47 84 54 07
www.egbois.fr

NORPANO

6 rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS
Tél : 01 47 99 45 68 Fax : 01 47 98 12 02
www.norpano.fr

94 TIBLE DUMONT

15 -17 avenue P. Sémard 94200 IVRY SUR SEINE
Tél : 01 46 70 80 80 Fax : 01 46 70 81 82
www.tibledumontetfils.com

95 DEOLBOIS

65 avenue de l'europe 95330 DOMONT
Tél. : 01 39 35 43 43 Fax : 01 39 35 43 44
www.deolbois.fr

GIGLIO

6 rue Lavoisier ZA du Paradis
95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
Tél : 01 34 70 32 97 Fax : 01 34 70 30 26
www.ggiglio.com



 65 avenue de l'Europe 95330 DOMONT

Tél. : 01 34 39 12 20 - Fax : 01 34 39 12 28